


GP RF Remote Control-1

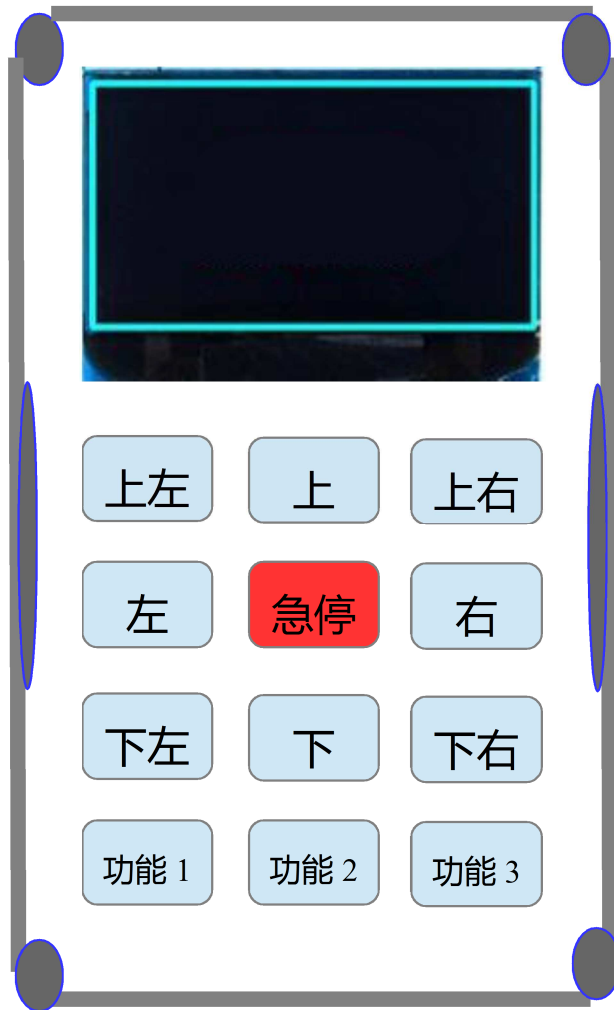

<Model No> GP-RC-LR-XXX-YD

- GP:代表 Company Abbreviation
- RC:代表 Remote Control Abbreviation
- LR:代表 LoRa Abbreviation
- XXX:代表支援頻段,例 315/433/470/500/779/868/915/920,最多可支援頻率從 287MHz 到 1054MHz
- Y:若是字元 S 代表不支援 Wifi, 若是字元 D(預設)代表支援 Wifi,可網頁設定 SSID,PASSWORD,波特率,頻道參數及監控電池電壓,電壓及容量
- D:支援顯示及按鍵

<Features>

- 採用 Semtech LoRa 晶片或模組和 Espressif Wifi(選配)RF 模組
- 調變模式: (G)FSK/Lora
- 額外功能: 電池診斷及回報(需搭配 WiFi 運作),設定記憶及版上充電器,自動省動

- 頻道數: 40(min.), 依不同頻 段變化
- 波特率: 1.2K~115.2Kbps
- 空中速率: 0.3K~19.2Kbps(typ.)
- 發送輸出功率: +20dBm(max.)
- 接收靈敏度: -148dBm(原廠估計值) ,基於 18bp,採用 LORA 調變格式

<Power> 磷酸鐵鋰電池 3.2V/650mA

<Display> OLED/TFT 面版

<Key> Capative Touch Type * 8

<I/O> Micro USB * 1,只提供充電功能

<Application> 工業遠程無線控制器