


## GP RF Restaurant Pager

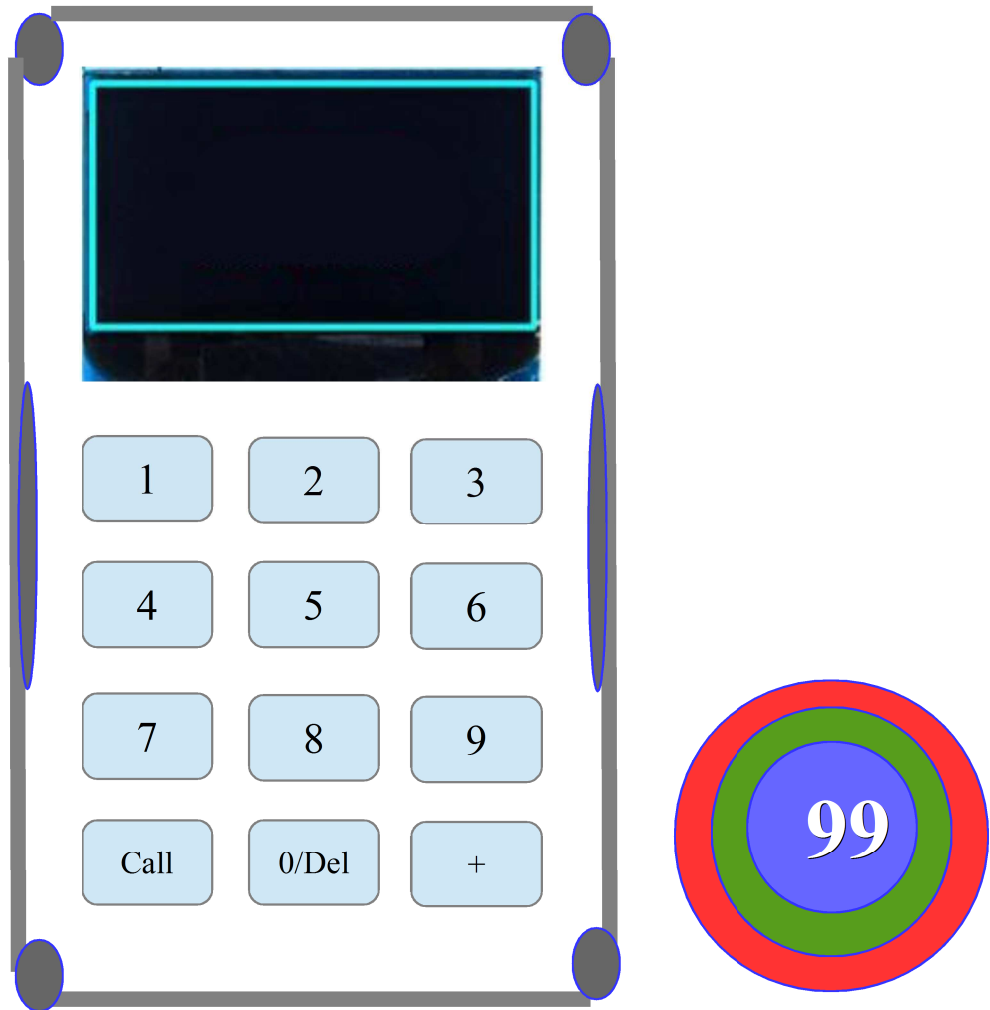

<Model No> GP-RP-SG-XXX-YD

- GP:代表 Company Abbreviation
- RP:代表 Restaurant Pager Abbreviation
- SG:代表 Sub-1G Abbreviation
- XXX:代表支援頻段,例 315/433/470/500/779/868/915/920,最多可支援頻率從 287MHz 到 1054MHz
- Y:若是字元 S 代表不支援 Wifi, 若是字元 D(預設)代表支援 Wifi,可網頁設定 SSID,PASSWORD,波特率,頻道參數及監控電池電壓,電壓及容量
- D:支援顯示及按鍵

<Features>

- 採用 TI Sub-1G RF 晶片或模組和 Espressif Wifi(選配)RF 模組
- 調變模式: (G)FSK
- 額外功能: 電池診斷及回報(需搭配 WiFi 運作),設定記憶及版上充電器,自動省動

- 頻道數: 40(min.), 依不同頻 段變化
- 波特率: 1.2K~115.2Kbps
- 空中速率: 0.625K~19.2Kbps
- 發送輸出功率: +15dBm(max.)
- 接收靈敏度: -124dBm(原廠估計值) ,基於 625bps,採用 FSK 調變格式

<Power> USB 5V & 磷酸鐵鋰電池 3.2V/650mA

<Display> OLED/TFT 面版

<Key> Capative Touch Type \* 8

<I/O> Micro USB \* 1,只提供充電功能

<Application> 餐廳取餐呼叫器