AD07

從容應對各種不同路面的「MS微矽配方」

採用含有新開發“微細二氧化矽”的「MS微矽配方」，無論是在酷夏炙燙或寒冬濕冷的路面，都能發揮優良抓地力，使車輛處在各種不同路面條件下，均能有極致表現。

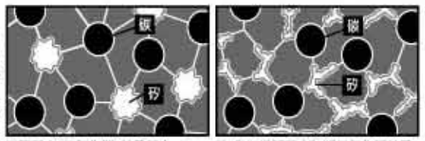

■普配方"二氧化矽"粒子較大

■《MS微矽配方》將二氧化矽粒子細小且增量，增加其表面積

提升耐磨耗性的「Groove in Groove」溝內溝設計

「Groove in Groove」溝內溝設計，能藉由細小溝紋緩和各種塊狀花紋的壓力有效抑止偏磨耗的發生，使性能型輪胎的磨耗壽命大幅提升。

■採圓弧設計的塊狀花紋

■溝內溝設計

高次元胎體結構形狀

NEW NEOVA的胎體型狀及結構是設計開發的重點，使輪胎無論在直行轉彎、煞車各種情況，維持接地面積壓力均一化，能讓駕駛者親身體驗超強抓地力及車輛緊貼路面的奔馳快感。

■輪胎結構圖

AD07

INCH	扁平率	規格	PR
18	45	245/45R18	96W
		225/45R18	91W
	40	245/40R18	93W
		235/40R18	91W
		225/40R18	88W
	35	265/35R18	93W
		255/35R18	90W
17	45	235/45R17	93W
		225/45R17	90W
		215/45R17	87W
	40	255/40R17	94Y
		245/40R17	91W
		235/40R17	90W
		215/40R17	83Y
16	55	205/55R16	89V
	50	225/50R16	92V
		205/50R16	87V
	45	205/45R16	83W
15	60	205/60R15	91H
	55	195/55R15	84V
	50	195/50R15	82V
14	60	195/60R14	86H
		185/60R14	82H
		175/60R14	79H
	55	165/55R14	72V

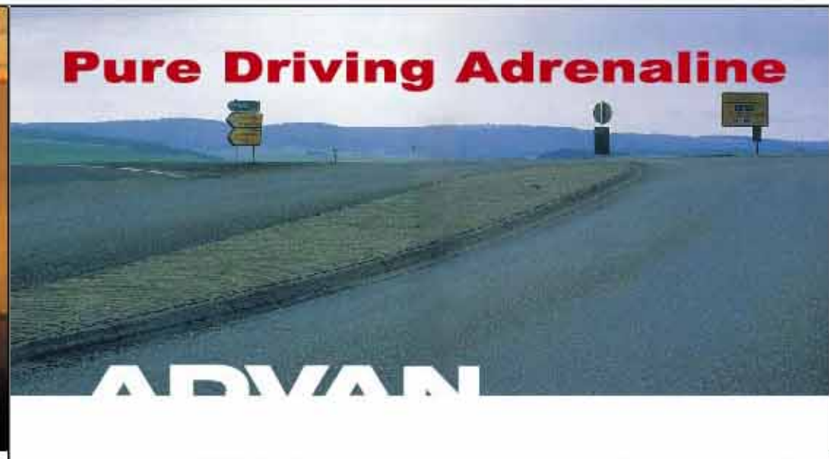

A005

ADVAN A005

規格
290/680R18
270/650R18
245/650R18
250/625R17
230/625R17
250/610R17
230/610R17
210/610R17
210/610R16
190/580R15
180/580R15

A038

ADVAN A038

規格
215/45R17
215/45R16
195/50R15
165/60R12

ADVAN A038為單導向花紋設計，裝著時請遵照胎邊刻有箭頭(←)迴轉方向，同一方向裝著。

A048

the CORNERING ADVANTAGE

ADVAN A048

規格	配方
225/45R16	G/2S.G/S.M.MH
195/50R16	MH
215/50R16	G/2S.G/S
225/50R16	MH
205/55R16	MH

規格	配方
195/50R15	SS.S.M.MH
205/50R15	SS.S
215/50R15	SS.S.M
225/50R15	G/2S.G/S.M
195/55R15	G/2S.G/S.M.MH
205/55R15	G/2S.G/S

規格	配方
285/30R18	M.MH
295/30R18	MH
315/30R18	MH
265/35R18	G/S.M.MH
245/40R18	G/2S.G/S.M
235/40R18	MH
225/40R18	M.MH

規格	配方
245/40R17	SS.S.M.MH
255/40R17	G/2S.G/S.M.MH
215/45R17	G/2S.S.M.MH
225/45R17	G/2S.G/S.M.MH
235/45R17	G/2S.G/S.M.MH

規格	配方
165/55R14	S.M

規格	配方
175/50R13	M
185/60R13	G/S.M
205/60R13	G/S.M

規格	配方
165/55R12	M

ADVAN A048為單導向花紋設計，裝著時請遵照胎邊刻有箭頭(←)迴轉方向，同一方向裝著。

A039

ADVAN A039

規格
195/55R15

ADVAN A039為單導向花紋設計，裝著時請遵照胎邊刻有箭頭(←)迴轉方向，同一方向裝著。

for MOTOR Sports / RALLY

A035

ADVAN A035

規格
185/65R14