


GP 2.4GHz Supported Battery Charge Box-1

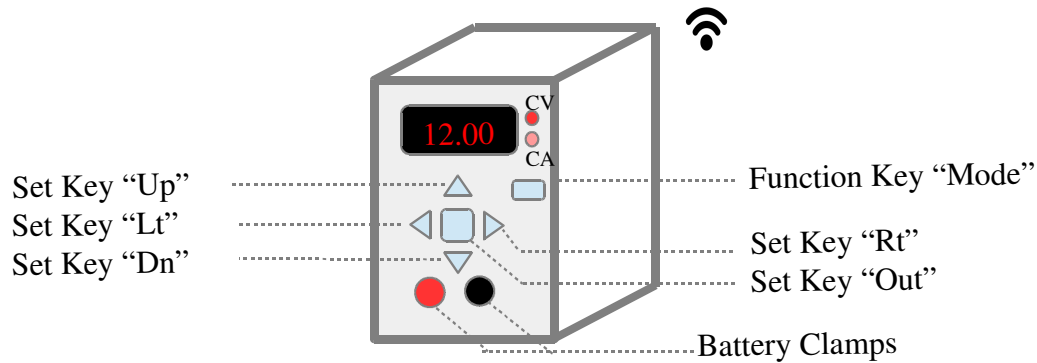

<Model No> GP-BC-B-XXXX-Y

- GP:代表 Company Abbreviation
- BC:代表 Battery Charger Abbreviation
- B:代表 Bluetooth Abbreviation
- XXXX:代表額定支援電池充電電壓及電流,例 4805,代表額定 48V/5A
- Y:若是字元 S 代表不支援 Wifi, 若是字元 D(預設)代表支援 Wifi,可網頁設定 SSID,PASSWORD,波特率,電池充電電壓,電池充電電流等參數及監控電池電壓,容量

<Features>

- 採用 TI BT RF 模組和 Espressif Wifi(選配)RF 模組及其他 8051 or ARM MCU
- 適配電池: SLA, VRLA, AGM, GEL 和 WET 型式
- 運作模式: 涓流充,脈流充,常流充,常壓充
- 保護機制: 極性錯接,過電壓,過電流,環境低溫降壓
- 額外功能: 電池診斷及回報(需搭配 WiFi 運作),電池修復,設定記憶
- 電壓輸出: 以 XXXX 前兩字元為最高支援,此處例支援 48V
- 電流輸出: 以 XXXX 後兩字元為最高支援,此處例支援 5A
- BT 波特率: 1.2K~115.2Kbps with default 115.2Kbps
- BT 空中速率: 2Mbps(max.)
- BT 發送輸出功率: +5dBm(max.)
- BT 接收靈敏度: -105dBm,基於 125-kbps (LE Coded PHY) for BT

<Display> 四位 7 段 or OLED 顯示器

<Key> Capative Touch, Up:增值,Dn:減值,Lt:高位,Rt:低位,Out:電壓/電流輸出,Mode:電壓/電流設定

<Power> 單相 AC 110/220V

<I/O>RS232/RS485/TTL(選配 WiFi 模組安裝)