


GP 2.4GHz Supported Battery Charge Box-2

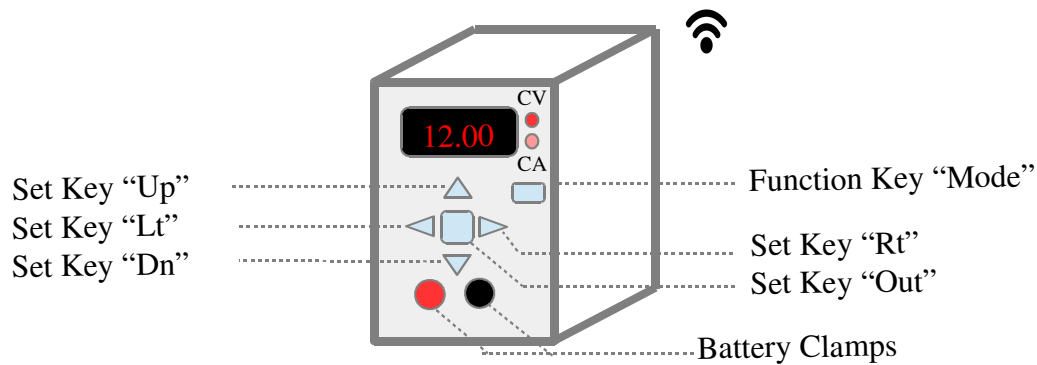

<Model No> GP-BC-W-XXXX

- GP:代表 Company Abbreviation
- BC:代表 Battery Charger Abbreviation
- W:代表 WiFi Abbreviation
- XXXX:代表額定支援電池充電電壓及電流,例 4805,代表額定 48V/5A

<Features>

- 採用 8051 or ARM MCU 及 Espressif 2.4GHz WiFi RF 模組(選配)
- 支援網頁設定 SSID,PASSWORD,波特率,充電電壓,充電電流等參數及監控電池電壓,容量及回報(需搭配 2.4GHz WiFi RF 模組運作)
- 適配電池: SLA, VRLA, AGM, GEL 和 WET 型式
- 運作模式: 涓流充,脈流充,常流充,常壓充
- 保護機制: 極性錯接,過電壓,過電流,環境低溫
- 額外功能: 電池診斷及回報(需搭配 WiFi 運作),電池修復,設定記憶
- 電壓輸出: 以 XXXX 前兩字元為最高支援,此處例支援 48V
- 電流輸出: 以 XXXX 後兩字元為最高支援,此處例支援 5A
- WiFi 波特率: 0.3K~460.8Kbps with default 115.2Kbps
- WiFi 空中速率: 4Mbps(max.)
- WiFi 發送輸出功率: +16dBm(+/-2dBm)(typ.),於 802.11b/g/n
- WiFi 接收靈敏度:

<Display> 四位 7 段顯示器

<Key> Up:加值,Dn:減值,Lt:高位,Rt:低位,Out:輸出,Mode:電壓/電流設定

<Power> 單相 AC 110/220V

<I/O> RS232/RS485/TTL(選配 WiFi 模組安裝)