


GP 2.4G DC Power Supply-2a

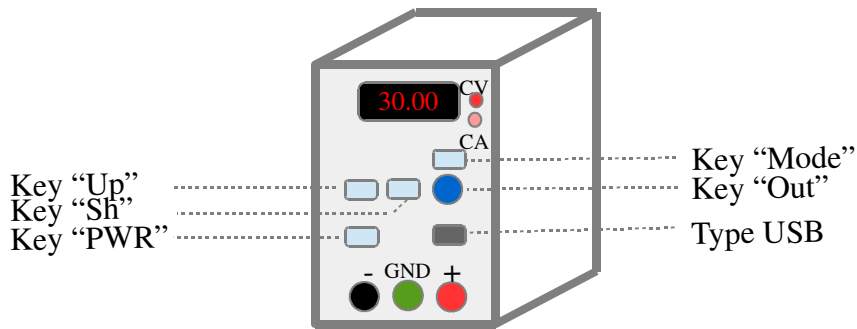

<Model>GP-PS-B-XXXX-Y

- GP:代表 Company Abbreviation
- PS:代表 Power Supply Abbreviation
- B:代表 BT Abbreviation
- XXXX:代表額定支援電源供應器電壓及電流,例 3010,代表額定 30V/10A
- Y:可網頁設定 SSID,PASSWORD,波特率,電壓,電流,輸出緩啟動及緩停止等參數及監控輸入相電壓,輸出電壓,電流,溫度

<Feature>

- 採用 TI BT RF 晶片或模組 及 Espressif WiFi RF 晶片或模組(選配)
- 保護機制:輸入相電壓異常,輸出過電壓,過電流,過溫
- BT 波特率: 1.2K~115.2Kbps with default 115.2Kbps
- BT 空中速率: 2Mbps(max.)
- BT 發送輸出功率: +5dBm(max.)
- BT 接收靈敏度: -105dBm,基於 125-kbps (LE Coded PHY)

<Display> 四位 7 段顯示器

<LED> CV:常電壓模式, CA:常電流模式

<Key> Up:增值,Sh:移位,Out:輸出,Mode:電壓/電流模式,PWR:電源開關

<Power> 單相 AC 110/220V

<I/O> 前端:USB,後端:RS485/TTL(選配 WiFi 模組安裝)