


## GP 2.4G DC Power Supply-2b

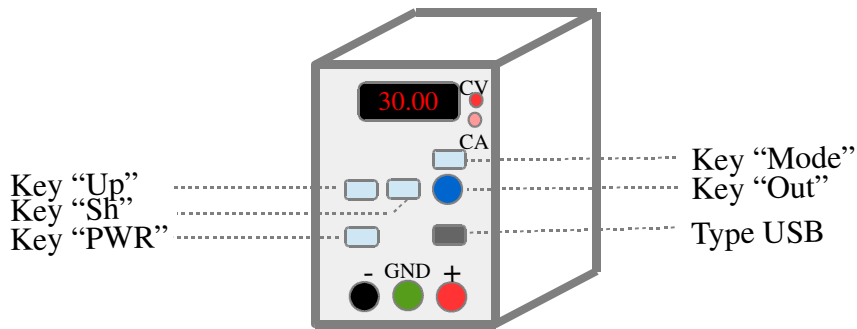

<Model>GP-PS-W-XXXX-Y

- GP:代表 Company Abbreviation
- PS:代表 Power Supply Abbreviation
- W:代表 WiFi Abbreviation
- XXXX:代表額定支援電源供應器電壓及電流,例 3010,代表額定 30V/10A
- Y:可網頁設定 SSID,PASSWORD,波特率,電壓,電流,輸出緩啟動及緩停止等參數及監控輸入相電壓,輸出電壓,電流,溫度

<Feature>

- 採用 8051/ARM MCU 及 Espressif WiFi RF 晶片或模組(選配)
- 保護機制:輸入相電壓異常,輸出過電壓,過電流,過溫
- 波特率: 0.3K~460.8Kbps with default 115.2Kbps
- 空中速率: 基於 802.11b/g/n 規格
- 發送輸出功率: +16dBm(+/-2dBm)(typ.),於 802.11b/g/n
- 接收靈敏度:

<Display> 四位 7 段顯示器

<LED> CV:常電壓模式, CA:常電流模式

<Key> Up:增值,Sh:移位,Out:輸出,Mode:電壓/電流模式,PWR:電源開關

<Power> 單相 AC 110/220V

<I/O> 前端:USB,後端:RS485/TTL(選配 WiFi 模組安裝)