


GP RF Remote Control-3

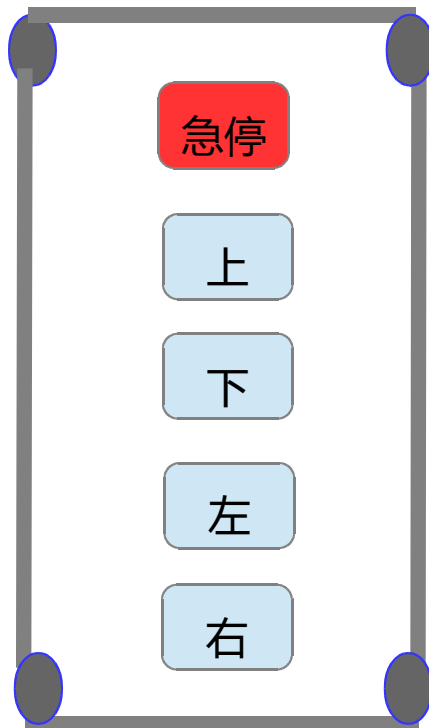

<Model No> GP-MRC-SG-XXX-Y

- GP:代表 Company Abbreviation
- MRC:代表 Mini Remote Control Abbreviation
- SG:代表 Sub-1G Abbreviation
- XXX:代表支援頻段,例 315/433/868/915/920,最多可支援頻率從 300MHz 到 928MHz
- Y:若是字元 S 代表不支援 Wifi, 若是字元 D(預設)代表支援 Wifi,可網頁設定 SSID,PASSWORD,波特率,頻道參數及監控電池電壓,電流及容量

<Features>

- 採用 8051 MCU, TI Sub-1G RF 晶片或模組和 Espressif Wifi(選配)RF 模組
- 調變模式: (G)FSK
- 額外功能: 電池診斷及回報和設定頻道,功率 (需搭配 WiFi 運作),設定記憶及板上充電器,自動省電等
- 頻道數: 40(min.), 依不同頻段變化
- 波特率: 1.2K~115.2Kbps with default 115.2Kbps
- 空中速率: 0.6K~600Kbps
- 發送輸出功率: +12dBm(max.)
- 接收靈敏度: 不適用

<Power> 磷酸鐵鋰充電電池 3.2V/650mA

<Display> 不適用

<Key> Capative Touch Type * 5

<I/O> Micro USB * 1,只提供充電功能

<Application> 工業及家居精簡型無線控制器