


GP 2.4G AC Motor Speed Controller Box-2

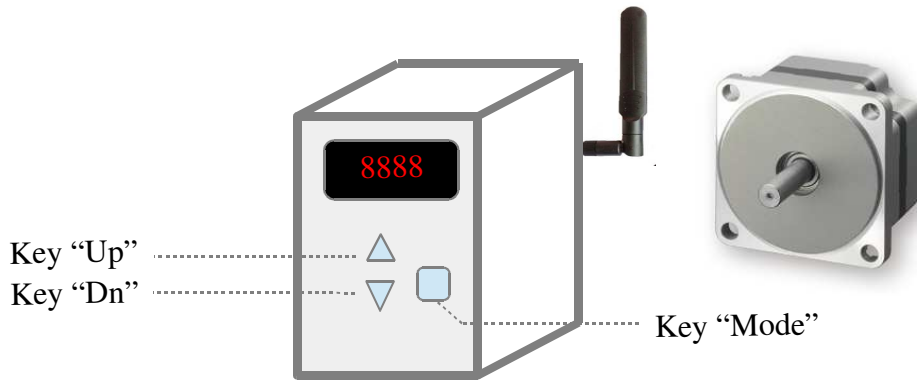

<Model No> GP-MSC-W-XX-YD

- GP:代表 Company Abbreviation
- MSC:代表 Motor Speed Control Abbreviation
- W:代表 WiFi Abbreviation
- XX:代表支援頻道,此處 XX 表示支援跳頻
- Y:若是字元 S(預設)代表不支援 Wifi, 若是字元 D(選配)代表支援 Wifi,可網頁直接進行設定 WiFi SSID,PASSWORD,波特率,單,三相交流馬達速度等參數及電源相電壓頻率,電源相電流監控

<Features>

- 採用 8051/ARM MCU 和 Espressif Wifi RF 模組
- 馬達速度: 支援 80~4000 R.P.M.
- 馬達功率: 支援 125/250 W(單相 AC 110/220/380V,三相 AC 220V)
支援 0.5/0.75/1.5 KW(三相 AC 220V)
- WiFi 波特率: 0.3K~460.8Kbps with default 115.2Kbps
- WiFi 空中速率: 4Mbps(max.)
- WiFi 發送輸出功率: +16dBm+-2dBm(typ.) for 802.11g/n
- WiFi 接收靈敏度:

<Display> 四位 7 段顯示器

<Key> Capative Touch Type, Up:增速,Dn:減速,Mode:馬達正轉/馬達停止/馬達反轉

<Power> 單相 AC 110/220/380V,三相 AC 220V

<I/O>RS232/RS485/TTL(按裝 2.4G WiFi RF 模組)