
手機派遣系統-轉運操作畫面


後台:新增派遣工作

◎ 手機派遣系統	× ● 手機派遣系統	× ⑤ 手機派遣系統	× ⑤ 手機派遣系統	_ = X
← → C 🔘 61.67.246.109/~hcweb/delivery/admin/task1.php?target=request&exp=&qid=c20001&rid=c20002&sid=c20003&Transfertx 🖈 🔧				
任務派遣 已新增!!!				
		CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF		
是否為	急件 一般件 ▼	叫件時間	引 2012-03-03 08:30:24	
叫件公	市 快捷1 查詢	1 叫件人	Benson	
電話	02-20001123	分機	12	
手機	0915-092123	地址	台北市南京東路 5 段 1 Goog	le地圖查詢
取件公	市 快捷2 查請	取件人	lisa	
電話	02-20002123	分機	11	
手機	0935-765664	护址	新北市板橋區路四川B Goog	le地圖查詢
送件公	市 快捷3 查詢	送件人	Maggie	
電話	02-20002123	分摄	12	
手機	0936-999999	地址	新竹路光復路1段1(Goog	le地圖查詢
件數		備註		
派送司	機 0223002 💌	來源站的	if	\
取消				

手機: 執行派遣工作

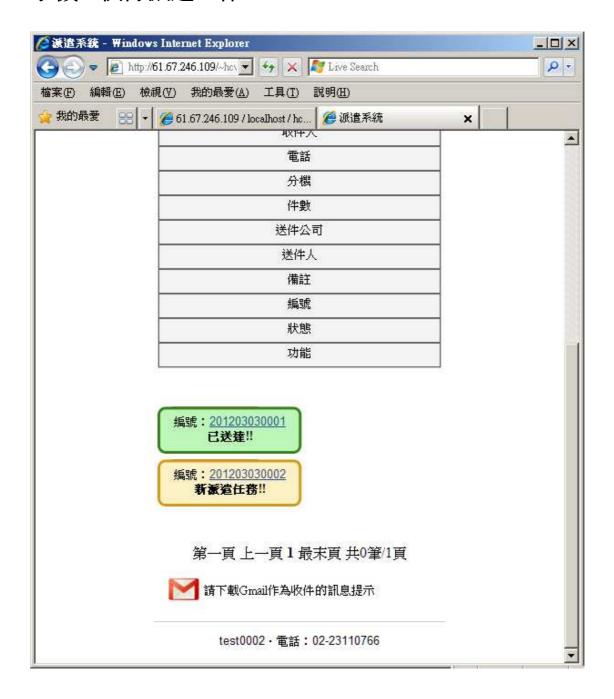


確認取件

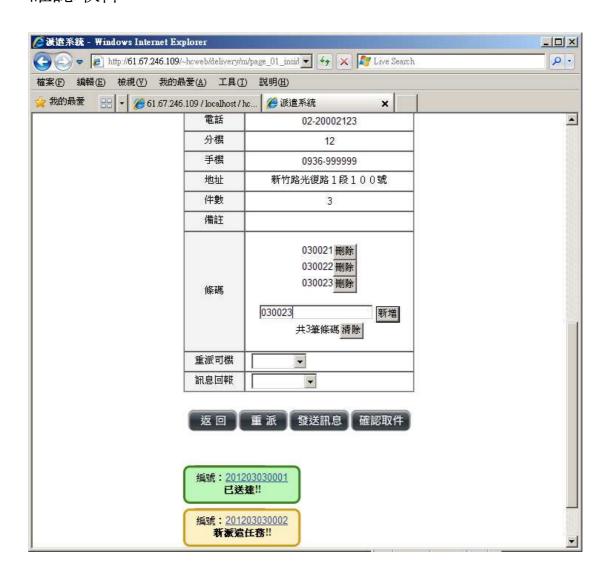


轉運, 選轉運功能



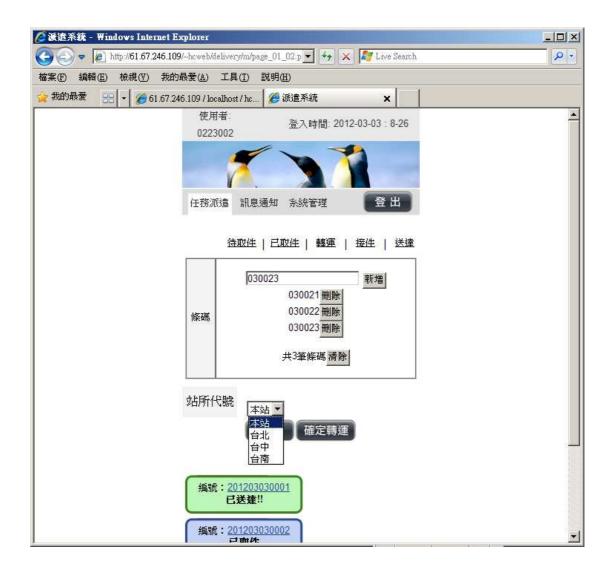

送達,選送達功



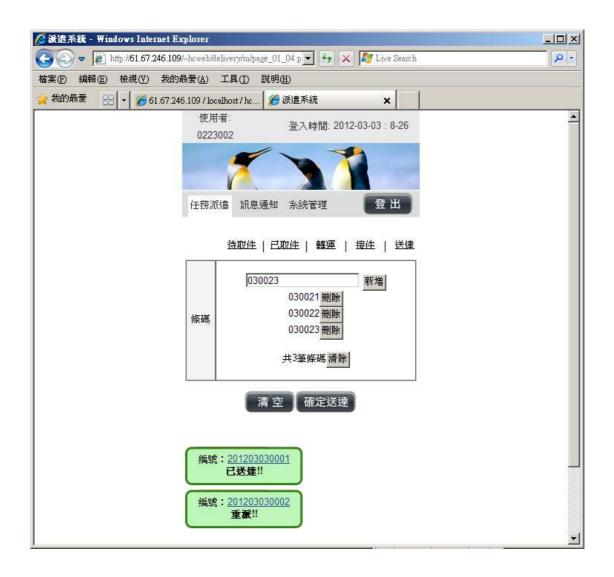

後台: 看到已完成



選編號 201203030002, 件數 3 的 Hyperlink



選第一個瀏覽 Hyperlink, 看到結果



資料庫新增說明

```
// crete new table for page_01_02.php 轉運

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `transferlocal` (
  `ID` int(11) NOT NULL,
  `DeliveryID` int(11) NOT NULL,
  `Station` varchar(16) NOT NULL,
  `CreateDateTime` datetime NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`ID`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;

INSERT INTO `transferlocal` (`ID`, `DeliveryID`, `Station`,
  `CreateDateTime`) VALUES
```

```
(1, 200, '台北', '2012-03-03 07:47:21'),
(2, 200, '台中', '2012-03-03 07:47:21'),
(3, 200, '台南', '2012-03-03 07:47:21');
```

依以上步驟加入資料,則在手機瀏覽時,選轉運功能時可以看到站所代號有台北,台中,台南等 3個選項。