


## GP 2.4G Coffee Bean Baker-2

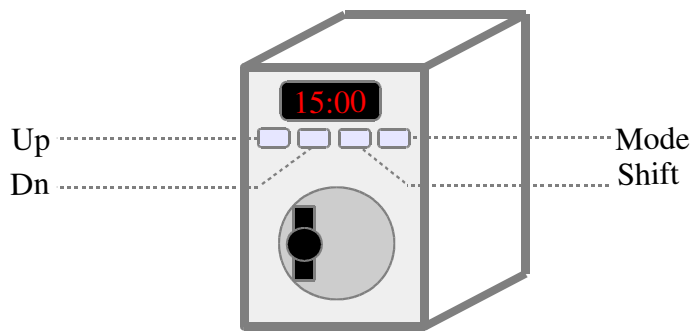

<Model No> GP-CBB-W-XX-DD

- GP:代表 Company Abbreviation
- CBB:代表 Coffee Bean Baker Abbreviation
- W:代表 WiFi Abbreviation
- XX:代表支援跳頻
- D:可網頁直接進行設定 SSID,PASSWORD,定時器,溫控器,蜂鳴器等參數及電源相電壓,頻率,電流,環境溫濕度監控
- D:支持設定顯示及按鍵

<Features>

- 採用 ARM MCU 和 Espressif Wifi RF 模組
- 支持 OTA 程式更新
- 額定電壓: 支持 AC 110~220V
- 額定電流: 支援 15A(max.)
- WiFi 空中速率: 4Mbps(max.)
- WiFi 發送輸出功率: +16dBm+-2dBm(typ.) for 802.11g/g/n
- WiFi 接收靈敏度:

<Display> 四位 7 段顯示器

<Key> Capative Touch Type, Up:增值,Dn:減值,Shift:移位,Mode:定時器/定溫器模式

<Power> AC 110~220V

<I/O> None